

ELIFT 350: SELVKØRENDE MASTELIFT


Features

- Fuld elektrisk op / ned & kørsel.
- Indbygget oplader.
- Absolut ingen CO2 emission.
- Opsamler for olie i tilfælde af lækage.
- Lave vedligeholdelseskostninger.
- Meget agil, kørehastighed nede 4 km/t oppe 2 km/t

ELLIFT 350 liften er en fuld elektrisk, alsidig, robust og let at bruge til arbejder i højden.
 Mastelift, ideel til mange applikationer – fra byggeri til industrier.
 Letvægts - bare 380 kg.
 Automatisk stabilisering.
 Går nemt gennem standard dør hul.

Sikkerhed:

- Saloon-døre for let adgang.
- Fodbremse på baghjul.
- Tilt alarm.
- Fastgørelsespunkt.
- Automatisk bremsesystem.
- Nødsænkning ved strømsvigt.

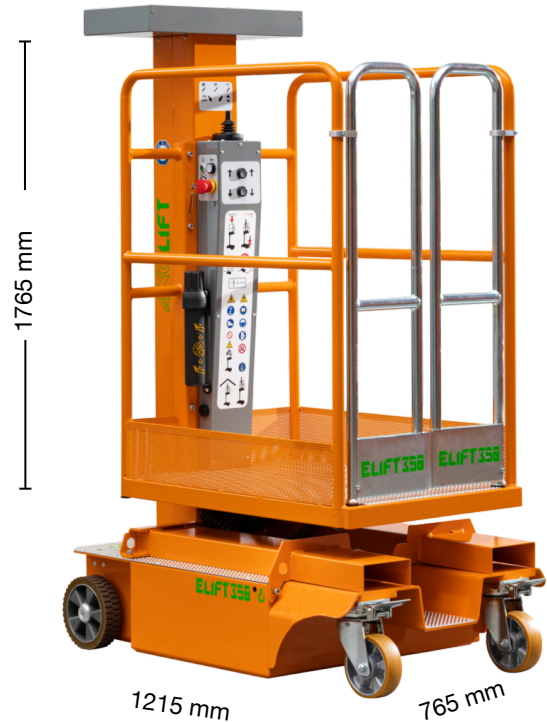

ELLIFT 356 tekniske data

Maks. Arbejdshøjde	4,95 m
Maks. Platformhøjde	2,95 m
Samlet bredde	765 mm
Total længde	1215 mm
Stuehøjde	1765 mm
Arbejdsplatform	890 x 645 mm
Frihøjde	25 mm
Platform Kapacitet SWL	180kg / 1 pers.
Værktøjsbakke Kapacitet	20 kg
Power	24 V DC
Maks. Vindhastighed	0 km/t
Maling	Orange RAL 2000
Standard	CE - EN 280
Vægt	380 kg

